

La Remorque Container
Eurofaçadacier 170 m²
Eurofaçadalu 170 m²
Universel 145 m²

Layher® 

Plus de possibilités. Le système d'échafaudage.


Les objectifs LAYHER

Créer une seconde gamme de remorque de grande capacité

Permis E impératif – Poids remorque + container chargé = 3500 Kg

Transporter de l'Europaçadacier, de l'Europaçadalu ou de l'universel sur un même container compatible avec toute la gamme LAYHER

Principe composé d'un plateau double essieu + un container amovible

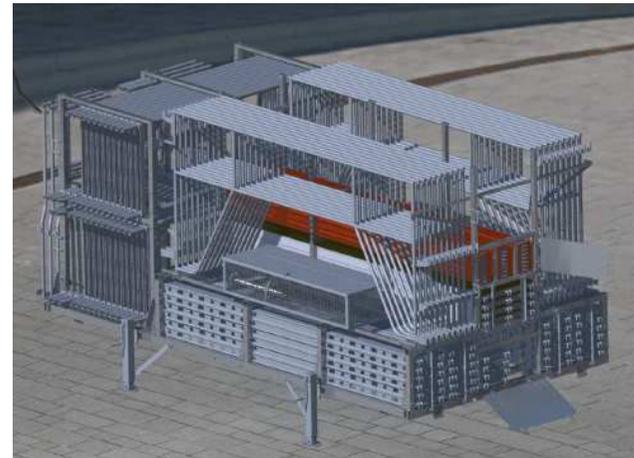

Layher. 

Plus de possibilités. Le système d'échafaudage.

Le plateau



Caractéristiques des plateaux

Longueur = 4m31

Largeur = 2m09

Hauteur = 0m76

Poids vide = 750 Kg

PTAC = 3500 Kg

Chargement sur un plateau

Charge utile = $3500 - 750 = 2750$ Kg

Le plateau est un plateau standard CE

Le plateau peut être équipé de ridelles, de rehausses grillagées, rampe de chargement, bâche + arceau


**Un rack porte
échafaudage de 700 Kg**

2050 Kg d'échafaudage


Layher. 

Plus de possibilités. Le système d'échafaudage.


Le container

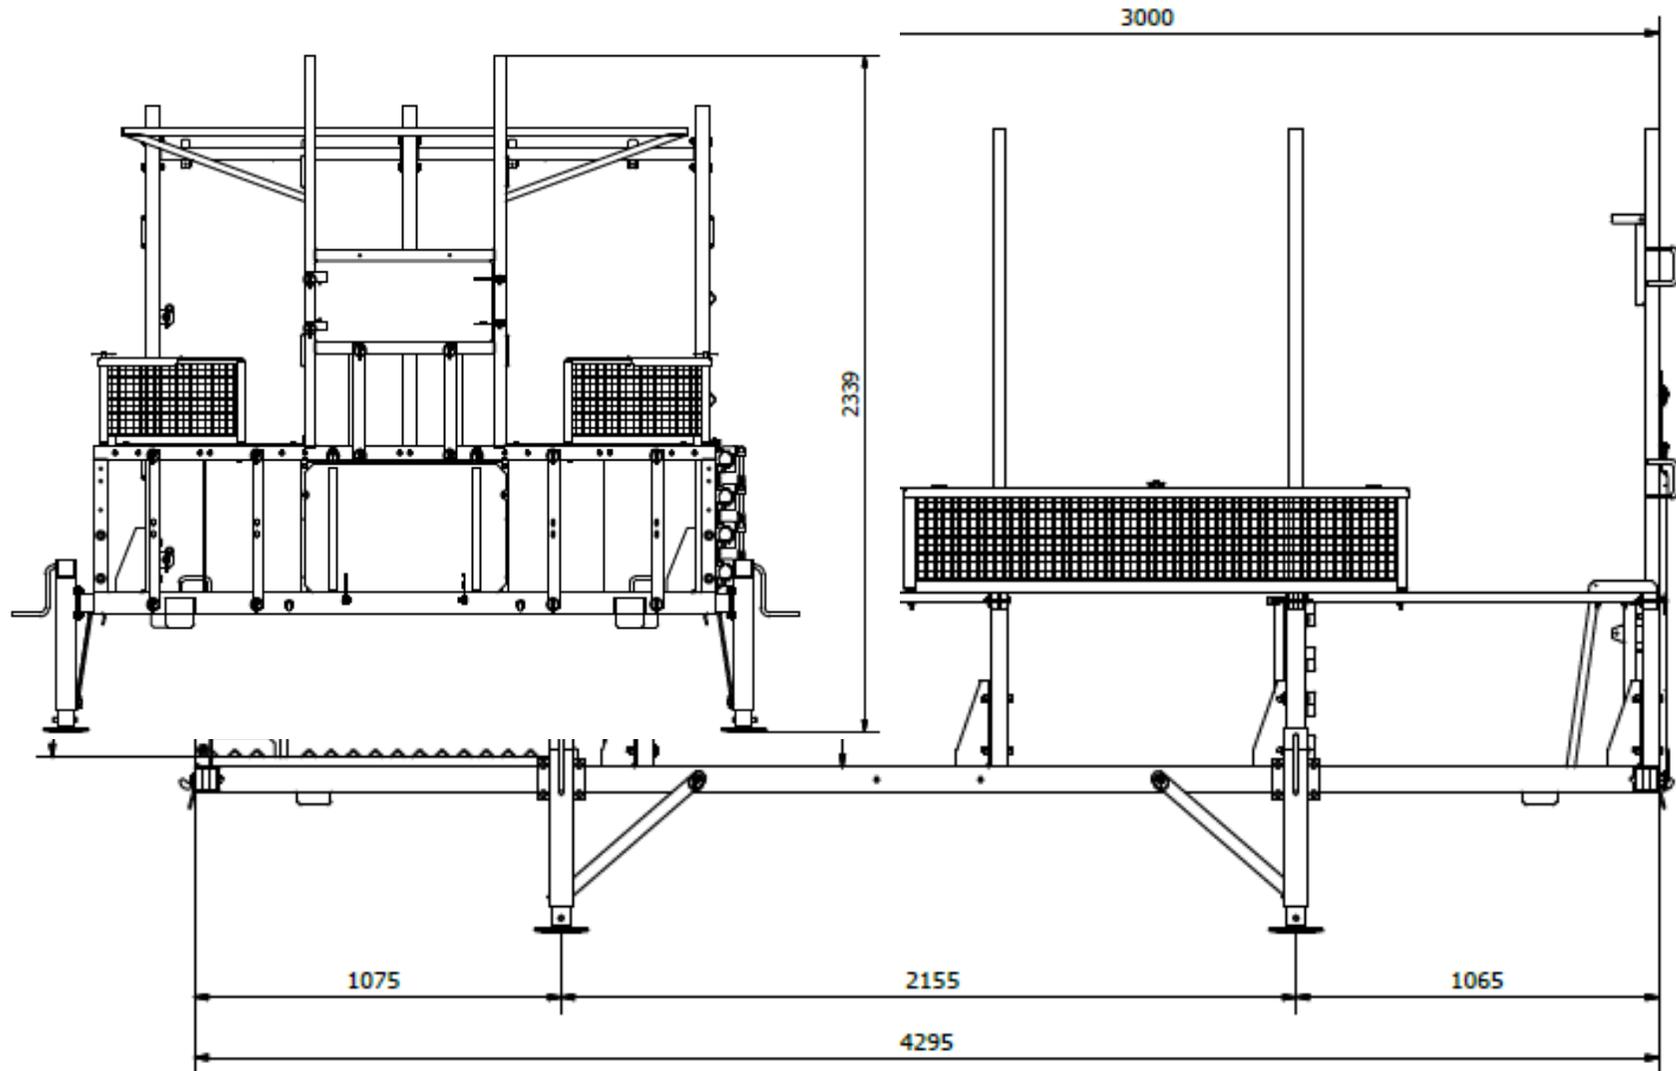

Le container

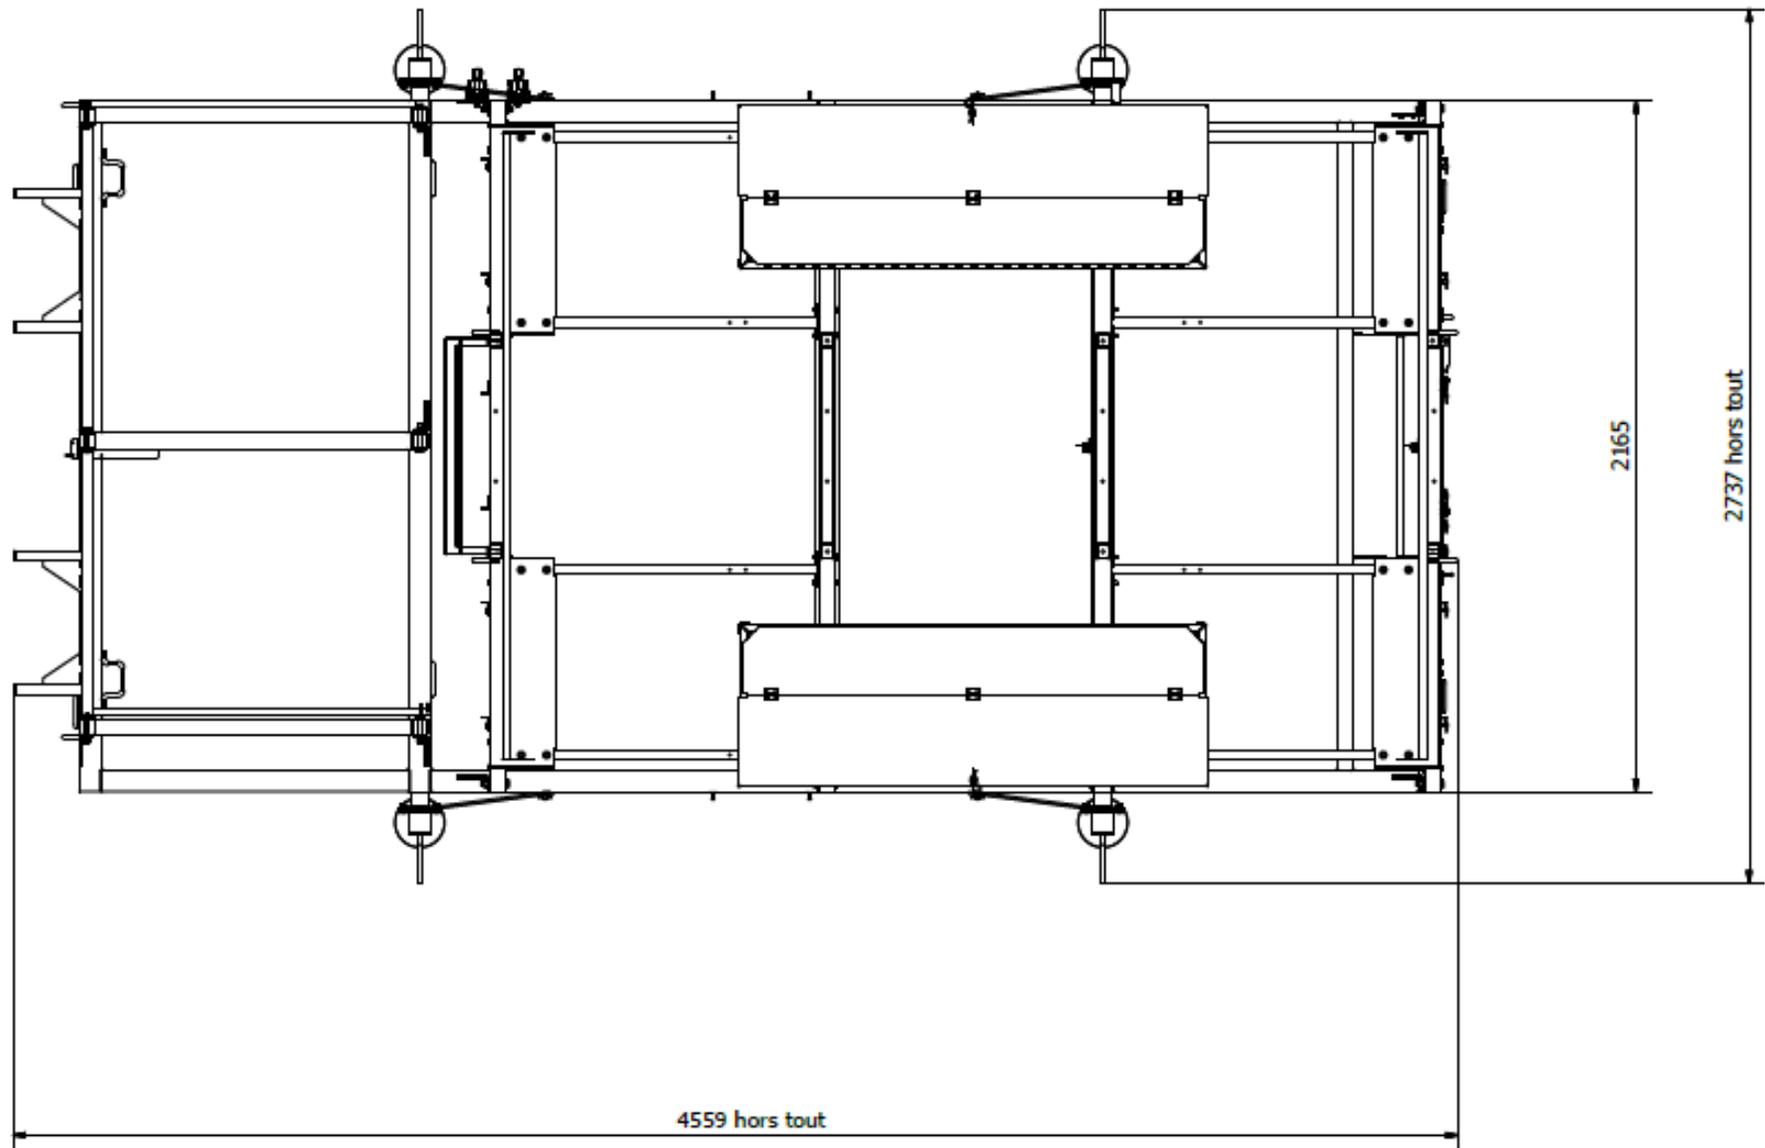

Le chargement du container en Eurofaçadacier ou Eurofaçadalu

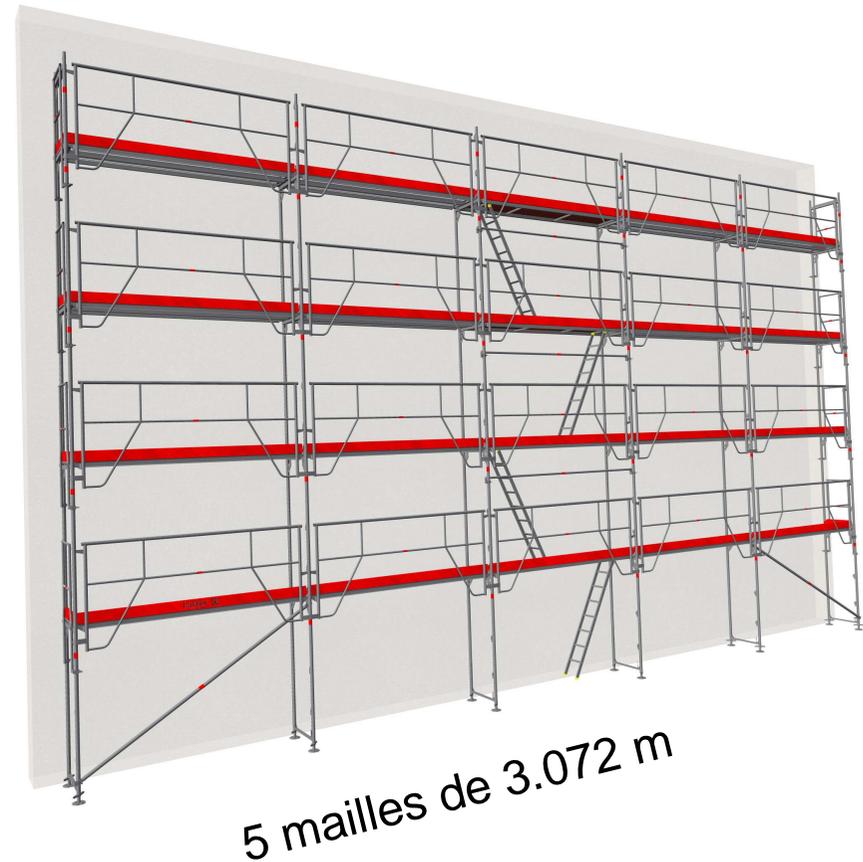

Echafaudage pour 170 m² travail (10m40 x 16m36)

Eurofacadacier + Plancher acier soit 1950 Kg

Eurofaçadalu + Plancher alu soit 1250 kg

Layher® 

Plus de possibilités. Le système d'échafaudage.

Le chargement du container en Eurofaçadacier

Code article	Désignation	Quantité
4001/060	SOCLE REGLABLE 0.60 M	12
1715/200	CADRE ACIER EURO 2.00 X 0.73 M	24
1725/307	LISSE 3.07 M	3
0705/702	GARDE-CORPS SECU DEF FAC 0.73 M EXT	8
0720/171	GARDE-CORPS SECU DEF FAC 3.07 M	20
1723/073	CADRE D'EXTREMITE AVEC SOUS LISSE	2
1735/000	COLLIER DE FACADE	6
1721/073	SUPPORT GARDE-CORPS 0.73 M	4
1736/307	CONTREVENTEMENT FACADE 3.07 X 2.00M	2
1757/073	PLINTHE D'EXTREMITE FACADE 0.73 M	8
1757/307	PLINTHE FACADE 3.07 M	20
3812/307	PLANCHER ACIER 3.07 X 0.32	32
0713/411	PLANCHER A TRAPPE DECA. ECH 3.07 M	4


Le chargement du container en Eurofaçadacier ou Eurofaçadalu



Layher® 

Plus de possibilités. Le système d'échafaudage.

Le chargement du container en Universel

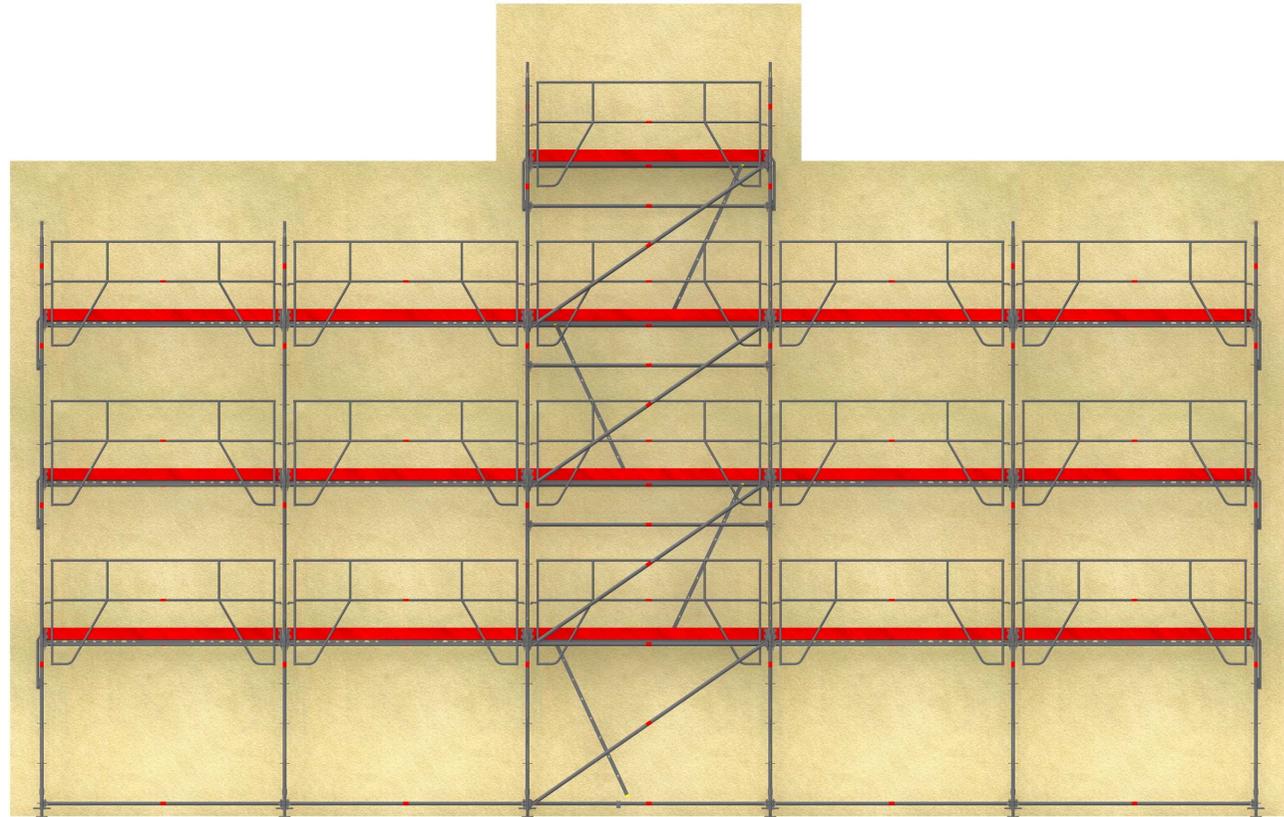

5 mailles de 3.072 m

Echafaudage pour 145 m² travail

Universel + Plancher acier soit 2050 Kg

Le chargement du container en Universel

Code article	Désignation	Quantité
4001/060	SOCLE REGLABLE 0.60 M	12
2602/000	EMBASE UNIVERSEL	12
2603/100	MONTANT 1.00 M	4
2603/200	MONTANT 2.00 M	34
2603/300	MONTANT 3.00 M	6
2607/073	MOISE 0.73 M	6
2607/307	MOISE 3.07 M	29
0721/057	GARDE-CORPS SECU DEF UNI 0.73 M	8
0720/166	GARDE-CORPS SECU DEF UNI 3.07 M	16
2613/073	SUPPORT PLANCHER UNIVERSEL 0.73 M	20
2634/073	JOINT DE SECURITE 0.73 M	20
2620/307	DIAGONALE 3.07 X 2.00 M	4
2640/073	PLINTHE UNIVERSEL 0.73 M	8
2640/307	PLINTHE UNIVERSEL 3.07 M	16
2615/073	PORTE-PLANCHE 0.73 M	1
3812/307	PLANCHER ACIER 3.07 X 0.32	24
0713/411	PLANCHER A TRAPPE DECA. ECH 3.07 M	4

Le chargement du container en Universel

