

JIBBI

U- 1570 EVO



BREVET EN ATTENTE



U **ULTRA
LUMIÈRE**

CHENILLES

GAMME

NIVELLEMENT PROACTIF

NIVELLEMENT DYNAMIQUE

FLÈCHE TÉLESCOPIQUE SUR CHENILLES

ALMACRAWLER

JIBBI U- 1570 EVO

ALMACRAWLER 

Plateforme télescopique sur chenilles
ultraléger de 2,8 t pour 15,40 m de
hauteur.

Chenille automotrice avec une flèche
télescopique ultralégère de 2,8 tonnes et
15,4 mètres de haut.



Données techniques		JIBBI U-1570 EVO	Données techniques
	Hauteur de travail maximale	15,40 m	Hauteur de travail max
	Hauteur de la passerelle	13,40 m	Hauteur max du plancher du panier
	Hauteur de déplacement maximale	9,50 mètres	Hauteur de déplacement max
	Portée maximale (charge 80 Kg)	8,40 mètres	Portée maxi (charge 80 kg)
	Portée maximale (charge 140 Kg)	7,40 mètres	Portée maxi (charge 140 kg)
	Portée maximale (charge 230 Kg)	6,10 m	Portée maxi (charge 230 kg)
	Portée maximale (charge 250 Kg)	5,80 mètres	Portée maxi (charge 250 kg)
	Angle de rotation de la tourelle	+ / - 110 °	Angle de rotation
	Dimensions de la nacelle	1,4 x 0,7 m	Taille du panier
	Angle de rotation du panier	+ / - 90 °	Angle de rotation du panier
	Capacité maximale dans le panier	250 kg (2 p.)	Capacité maximale du panier
	Longueur fermée	5,08 m	Longueur en position repliée
	Largeur fermée minimale	1,35 m	Largeur mini
	Largeur de travail moyenne	1,90 m	Largeur de travail
	Largeur de travail maximale	2,45 mètres	Largeur de travail max
	Hauteur minimale fermée	1,99 m	Hauteur minimale en position repliée
	Nivellement longitudinal	+ / - 15 °	Mise à niveau longitudinale
	Nivellement latéral	+ / - 15 °	Nivellement latéral
	Pente maximale pouvant être surmontée	25 °	Gradabilité maximale
	Pente latérale maximale	25 °	Gradeability côté max
	Vitesse de déplacement (rapide)	2,5 km / h	Vitesse d'entraînement (rapide)
	Vitesse de déplacement en condition de transport	0,4 km / h	Vitesse de sécurité
Poids			Poids
	Charge au sol	3,86 kN / m2	Charge de trafic (largeur de travail max.)
	Poids total	~ 2880 kilogrammes	Poids total
Puissance			Puissance
	Moteur diesel Yanmar 3TNM68-AS	14 kW - 19,2 CV à 3600 tr / min	Moteur 3TNM68 -AS Yanmar (diesel)
Préparations sur demande			Extras - Sur demande
	Pistes non marquantes	-	Pistes non marquantes
	Pompe électrique 220V-2.2Kw / 50Hz (poids +30 Kg)	-	Pompe électrique 220V-2.2KW / 50Hz (Poids +30 Kg)
	Kit de télécommande avec batterie rechargeable	-	Télécommande radio avec batterie rechargeable
	Kit de lubrifiant Arctic Climate Système	-	Lubrifiant arctique pour climat froid
	anti-collision à ultrasons	-	Système anti-collision à ultrasons

MyAlmac

PANNEAU DE COMMANDE



Panneau à distance des paramètres de la machine

Panneau de commande à distance des paramètres de la machine

Système anti-collision
ultrason

Anti-collision ultrasonique
système

Capacité maximale
en nacelle 250 kg

Panier max
capacité 250 kg

Système d'entraînement intégré

Guide du joystick unique

Utilisation d'un seul joystick


Console câble par AUTEC

Console à distance par câble par AUTEC



Bras télescopique
ultraléger avec
JIB en aluminium

Aluminium ultraléger
flèche télescopique

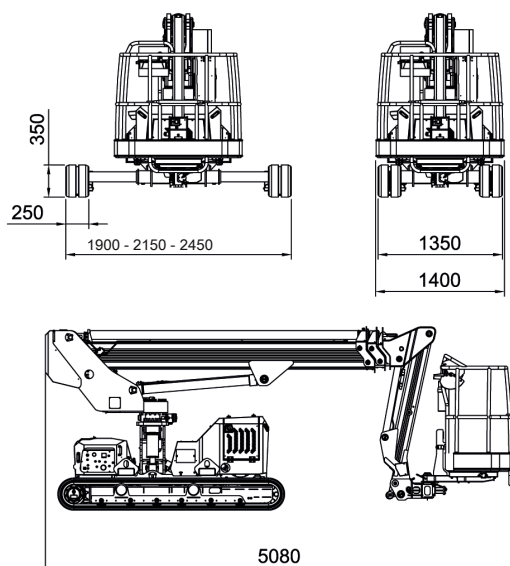


Nivellement combiné
maximum 22 °

Nivellement du mélange
jusqu'à 22 °

ULTRA LUMIÈRE

CHENILLES

GAMME



Né de la synergie entre **AlmaCrawler** est **Multitel Pagliero** la **Série ultralégère**, exprime la fusion parfaite entre innovation et tradition, offrant un mélange unique de performances dans un seul produit.

Multitel Pagliero, avec son expérience éprouvée dans le traitement de l'aluminium, a créé un **Bras ultraléger** fabriqué avec un alliage spécial avec une structure robuste et un poids extrêmement faible; cette technologie qui, allée à l'innovation et au savoir-faire de **Train de roulement de nivellement** d'AlmaCrawler, a permis la construction d'un véhicule automoteur à chenilles d'une hauteur de travail de plus de 15 mètres et d'une masse totale de moins de 2900 kg, tout en conservant la possibilité de travailler en présence de terrain accidenté et / ou en pente pentes (jusqu'à 22 °).

Issu du partenariat entre **AlmaCrawler** et **Multitel Pagliero**, le **Série ultralégère** représentent la combinaison parfaite de l'innovation et de la tradition, offrant un mélange de caractéristiques uniques dans un seul produit.

Le **Flèche ultralégère** produit par Multitel Pagliero avec un alliage d'aluminium spécial permet une structure robuste mais légère. Cette technologie combinée à l'innovant AlmaCrawler **Train de roulement à deux niveaux**, a produit un véhicule automoteur à chenilles d'une hauteur de travail de plus de 15 mètres et d'un poids total inférieur à 2900 Kg, capable de se déplacer en hauteur sur un sol irrégulier et / ou des pentes raides (jusqu'à 22 °) grâce au Dynamic et Technologie Pro-Active Leveling.