

JIBBI

U- 1570 EVO

15,4 m 250 kg 19,2 Hp

$\pm 15^\circ$ 2,5 km/h

$\pm 15^\circ$

CAPACITÉ

PUISSANCE

LONGUE. NIVEAU.

LA VITESSE



PLUS TARD. NIVEAU.

Performances de travail Dynamyc







Contrôle progressif de la portée en fonction des conditions réelles de travail (capacité dans le panier, chaussée, inclinaison du sol).

- 80 kilogrammes
- 140 kilogrammes
- 230 kilogrammes
- 250 kilogrammes

Contrôle progressif de la portée en fonction des conditions de travail efficaces (capacité du panier, largeur de voie, inclinaison du sol).

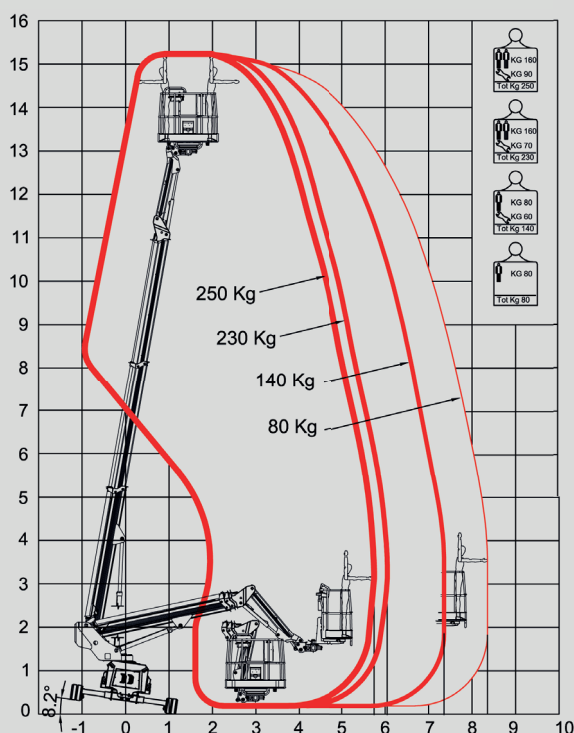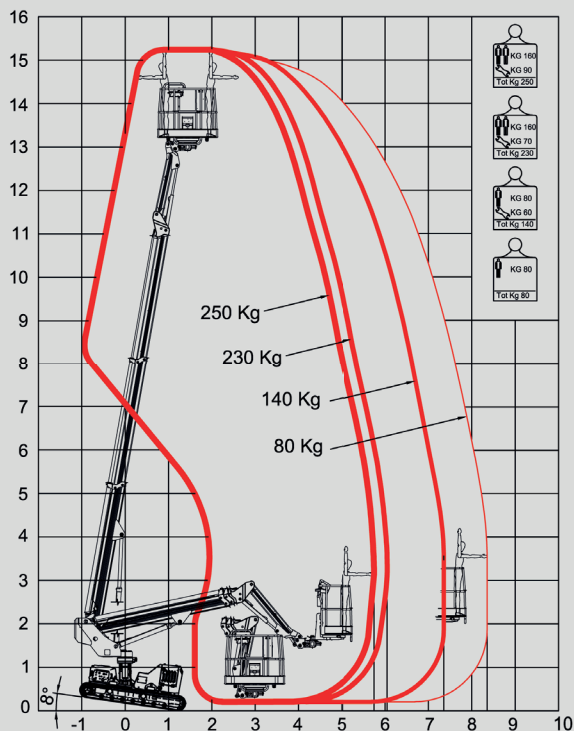

Via Caduti sul Lavoro 1 46019
Viadana (MN) - ITALIE
+ 39 0375 83 35 27
info@almac-italia.com

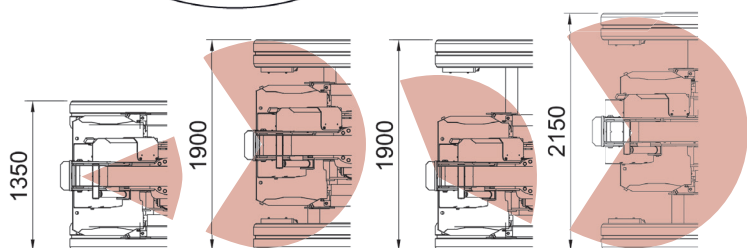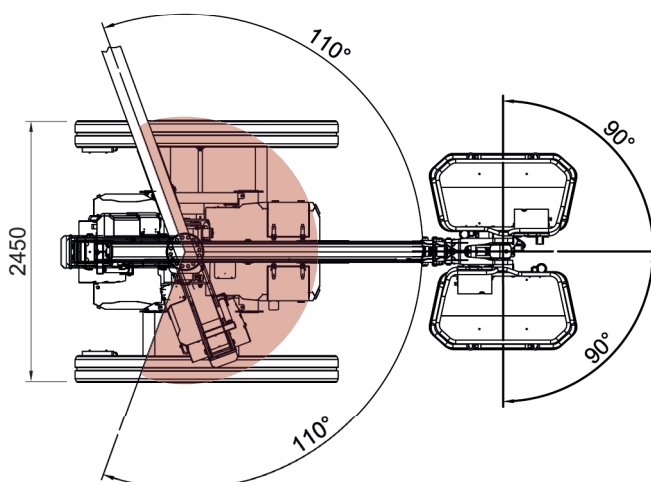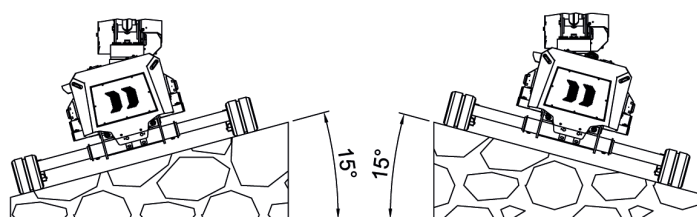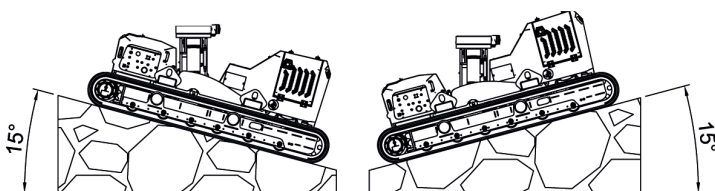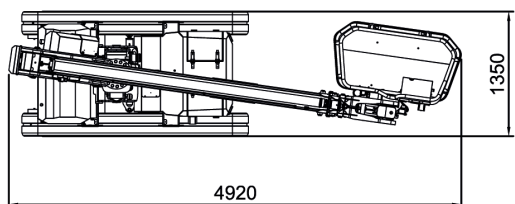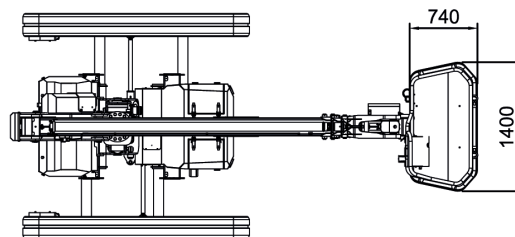

ALMACRAWLER

TOUTES LES DONNÉES RAPPORTÉES DANS CE CATALOGUE NE SONT PAS CONTRAIGNANTES ALMAC SRL SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER LES SPÉCIFICATIONS SANS PRÉAVIS.